


# SOLEAL

VENTANA  
CORREDERA



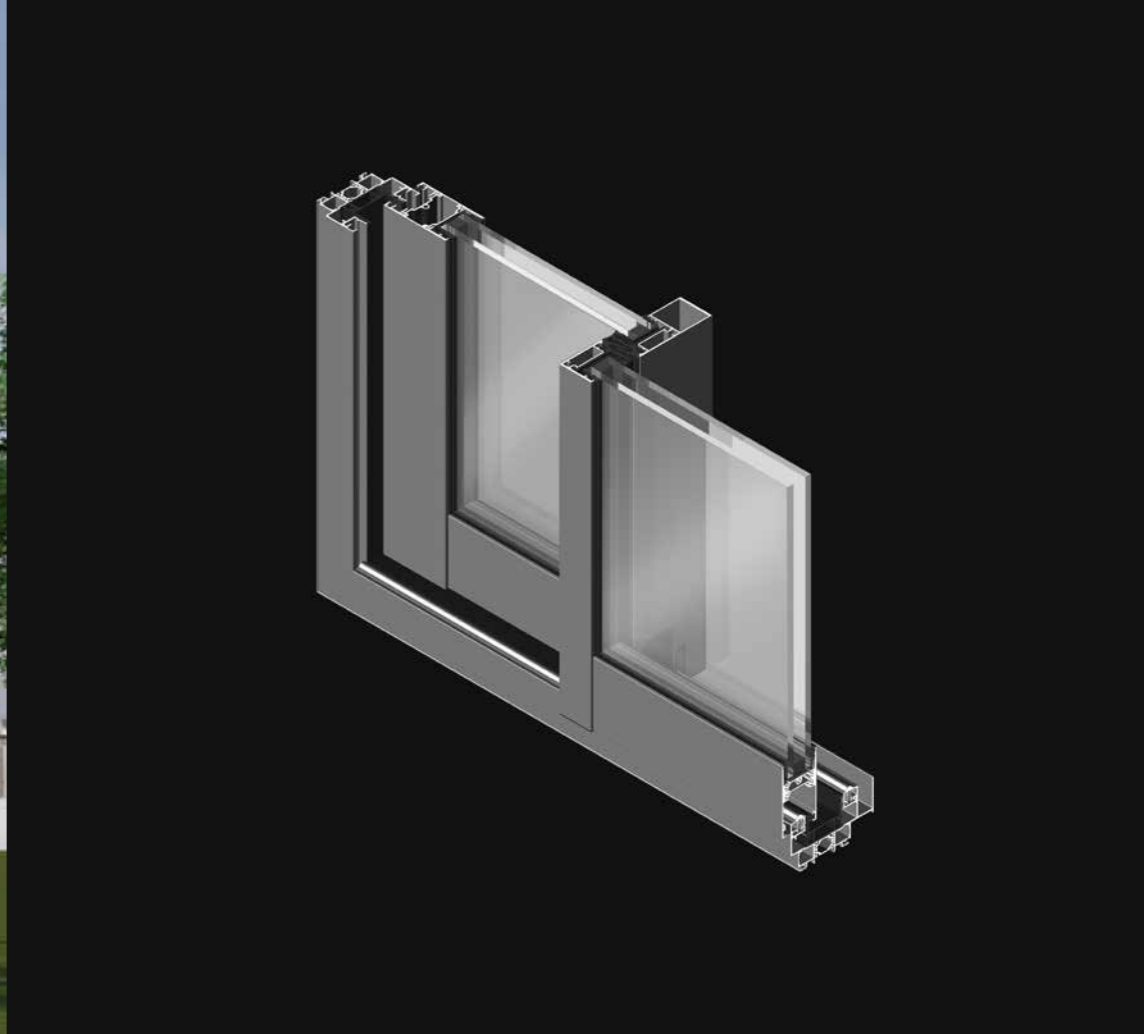

# LA CORREDERA UNIVERSAL QUE SE ADAPTA A TODOS LOS PROYECTOS

/ ES ÓPTIMA POR SUS MÚLTIPLES OPCIONES DE COMPOSICIÓN Y APLICACIONES, ADMITIENDO DESDE DOS HASTA CUATRO RAÍLES

La corredera SOLEAL está diseñada para grandes zonas acristaladas y admite dimensiones de hasta 4,3 m x 2,6 m y pesos por hoja de hasta 275 kg. El rendimiento térmico de SOLEAL hace que la corredera proteja de manera excepcional de las inclemencias del tiempo. El confort interior de los usuarios está garantizado tanto en verano como en invierno.

## APLICACIÓN GALANDAGE

Permite ocultar las hojas en obra y concebir correderas de hasta tres raíles, mientras que la opción base puede llegar hasta cuatro raíles.


## APLICACIÓN EN ESQUINA

Especialmente diseñada para la creación de grandes aberturas, ya sea en ángulo entrante o saliente. Sus perfiles de hoja reforzados permiten la realización de grandes dimensiones, de hasta H 2,35 x L 6 metros por lado, en tres raíles, que se extienden de suelo a techo.


## APLICACIONES

### Base


#### 2 raíles

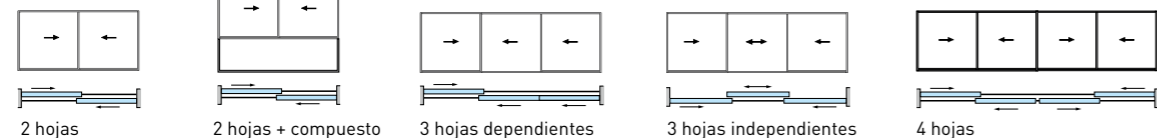

#### 3 raíles

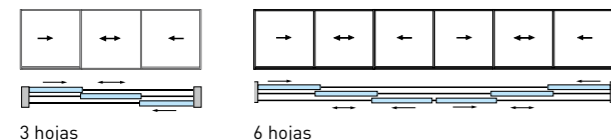


#### 4 raíles




La corredera SOLEAL está también disponible en módulo de 65 mm con rotura de puente térmico de 40 mm para responder a las exigencias térmicas más elevadas.

## SECCIONES

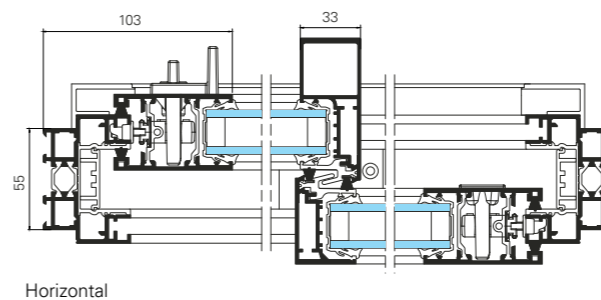


Horizontal

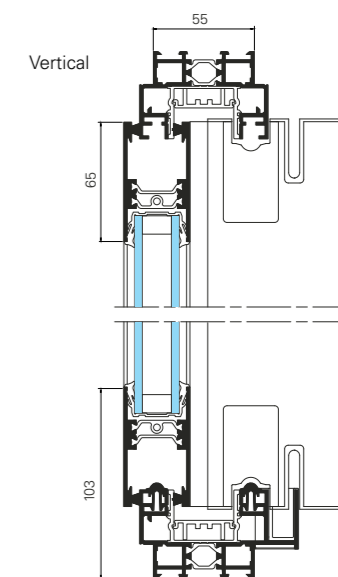


Vertical

### Galandage


#### Monorraíl



#### 2 raíles



#### 3 raíles

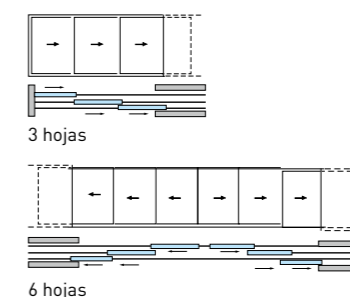

**MARCO ADAPTADO PARA EL FÁCIL ACCESO A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA**

## PRESTACIONES

|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
|  | DIMENSIONES MÁXIMAS  | Hasta L 4 ,30 m x H 2 ,60 m. Balconera 2 hojas 2 raíles   |
|  | PESO MÁXIMO POR HOJA | Hasta 275 kg  |
|  | TÉRMICAS             | Uw hasta 1,4 W/m².K, Sw: 0,45 y TLw: 0,59<br>Doble acristalamiento con Ug= 1,0 W/m².K + intercalario aislante (L 4,30 m x H 2,60 m) |
|  | ACÚSTICAS            | -35 dBA (Ra, Tr)<br>Ventana 2 raíles - 2 hojas (L 1,85 m x H 1,48 m)  |
|  | ESTANQUEIDAD         | A <sub>4</sub> E <sub>6A</sub> V <sub>B2</sub><br>Balconera 2 raíles - 2 hojas (L 3 m x H 2,50 m)                                   |
|  | ACCESIBILIDAD        | Perfil suelo PMR  |

Resultados de ensayos según las normas europeas en vigor

## MANILLAS

|                                 |                                  |                            |                                     |                           |  |                      |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|----------------------|
| <b>DISEÑO EXCLUSIVO TECHNAL</b> |                                  |                            |                                     |                           |  |                      |
|                                 | Manilla diseño exclusivo TECHNAL | Accionamiento de maniobra  | Cierre con tirador hoja de servicio | Tirador sin accionamiento | Cierre para hoja semi fija. Diseño exclusivo TECHNAL | Tirador diseño recto |
| <b>DISEÑO ESTÁNDAR</b>          |                                  |                            |                                     |                           |  |                      |
|                                 | Manilla inox                     | Manilla inox versión larga | Tirador de asa                      | Cierre con palanca        | Uñero  |                      |



IMAGINE WHAT'S NEXT

[www.technal.es](http://www.technal.es)

**Barcelona**  
Camí de Canó Atmetller, 18  
08195 Sant Cugat del Vallés



**Madrid**  
c/ Príncipe de Vergara, 84  
28006 Madrid