

Unik

EL FUTURO YA ESTÁ AQUÍ

Este perfil representa la **sutil transición del marco a la hoja**. Su combinación de líneas rectas unidas a un diseño atemporal lo hace idóneo para cualquier uso. Incorpora la revolucionaria **Thermofibra** en la hoja, que reemplaza al clásico refuerzo de acero. De igual modo el marco incorpora un **refuerzo térmico**, lo que permite eliminar un importante puente térmico y hace posible reducir aún más el ala de acristalamiento.



Solera transitable

Uf (W/m ² K)	0,88
Permeabilidad al aire	Clase 4
Resistencia al viento	Clase C5
Estanqueidad al agua	Clase 9A



Unik




Anchura de marco	76 mm
Anchura de hoja	85 mm
Tipo de hoja	Estándar
Altura de ala en marco	25 mm
Anchura de ala en marco	9 mm
Altura de ala en hoja	23 mm
Anchura de ala en hoja	7 mm
Capacidad acristal. marco	10-55 mm
Capacidad acristal. hoja	22-67 mm

Sección vertical



Sección horizontal

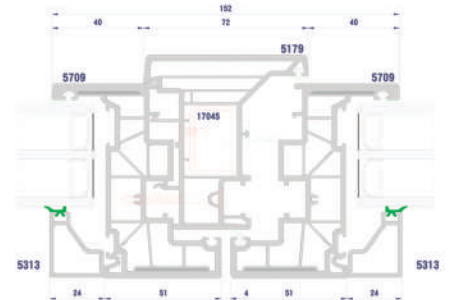

SISTEMAS DE ALTAS PRESTACIONES
SUMUM

ventanas de altas prestaciones

